




Лтрейд

КАТАЛОГ
ТОВАРІВ

CLIMAFLEX STABIL

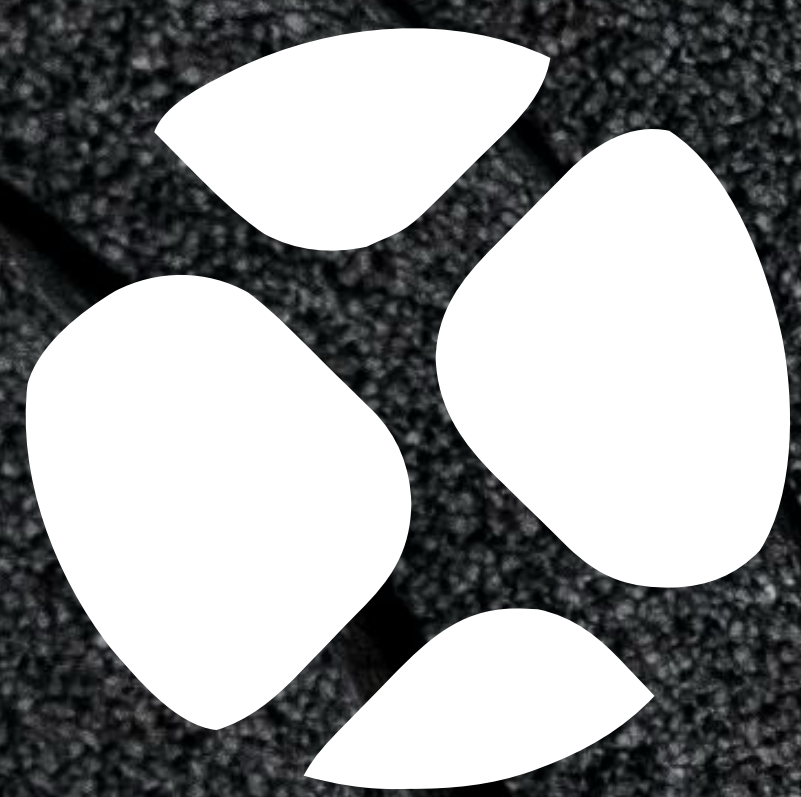

ТИП CLIMAFLEX STABIL ОКРУЖНОЕКСТРУДОВАНИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ПОЛІЕТИЛЕНОВИЙ МАТЕРІАЛ З НАЕКСТРУДОВАНОЮ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЮ ПЛІВКОЮ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ СИСТЕМ ВОДО- І ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ПРОКЛАДЕНИХ У СТІНАХ І ПІДЛОГАХ, З ТЕМПЕРАТУРОЮ НОСІЯ В НИХ ВІД -45 ДО +105°C. ОБОЛОНКИ (ТРУБКИ) 2-МЕТРОВОЇ ДОВЖИНИ, БУХТИ ПО 10М. ВНУТРІШНІ ДІАМЕТРИ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТРУБОК ВІД 15 ДО 42 ММ. МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ ЯК НА НАЯВНИЙ ТРУБОПРОВІД, ТАК І В ПРОЦЕСІ МОНТАЖУ.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ЗА 40°C =0,038 Вт/м*К;
- ГРУПА ГОРЮЧОСТІ Г2.
- МОНТАЖ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТАКТНОГО КЛЕЮ І (АБО) МОНТАЖНИХ КЛЕЙКИХ СТІЧОК.
- СТАНДАРТНИЙ КОЛІР: ЧЕРВОНИЙ
- ДОВЖИНА ТРУБКИ: 2 м. І БУХТИ 10 м.
- ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: -45 ДО +105°C
- К-Т ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 0,038 Вт/м*К

			Товщина ізоляції				
			4 мм	6 мм	9 мм	13 мм	25 мм
Внутрішні діаметри ізоляції			К-ть метрів в коробці				
	12		230				
1/4"	15		200	200	140	100	40
3/8"	18		180	190	120	96	38
1/2"	22		160	140	100	80	36
3/4"	28		140	120	90	64	30
1"	35		110	80	60	48	26
1 1/4"	42				48	42	24



АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ



ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖУ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НЕОБХІДНО ЗАСТОСОВУВАТИ ПРОФЕСІЙНІ АКСЕСУАРИ. БЕЗ СПЕЦІАЛЬНОГО КЛЕЮ, СКОТЧУ АБО СТРІЧКИ НАВІТЬ НАЙДОРОЖЧА І ЯКІСНА ІЗОЛЯЦІЯ НЕ БУДЕ ВИКОНУВАТИ СВОЄ ПРИЗНАЧЕННЯ НА 100%. ЩО ПРИЗВЕДЕ ДО ЗМЕНШЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ВТРАТИ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕПЛОНОСІЯ, УТВОРЕННЯ КОНДЕНСАТУ, І ВІДПОВІДНО ЗНОСУ .

Найменування	Упаковка
Клей NMC Fix	0,5 л
Клей NMC Fix	1 л
Стрічка ПВХ 50x25	50x25 м
Стрічка ПВХ 50x50 арм	50x50 м
Стрічка демпферна Climasol FSR	150x8x25 м
Кліпси для ізоляції	100 шт.
Стрічка ПВХ 50x33	50x33 м

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ SANFLEX



ТИП ТРУБКИ SANFLEX (СПІНЕНИЙ ПОЛІЕТИЛЕН) ІЗОЛЯЦІЯ ДЛЯ ТРУБ З ТЕМПЕРАТУРОЮ НОСІЯ В НИХ ВІД -40 ДО +85°C. ОБОЛОНКИ (ТРУБКИ) 2-МЕТРОВОЇ ДОВЖИНИ, СІРОГО КОЛЬОРУ. ВНУТРІШНІ ДІАМЕТРИ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТРУБОК ВІД 15 ДО 76 ММ. МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ ЯК НА НАЯВНИЙ ТРУБОПРОВІД, ТАК І В ПРОЦЕСІ МОНТАЖУ.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ЗА 0°C =0,038 ВТ/М*К
- КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ВОЛОГОСТІ > 3000
- ГРУПА ГОРЮЧОСТІ Г2
- МОНТАЖ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТАКТНОГО КЛЕЮ НА ОСНОВІ КАУЧУКІВ І ПОЛІУРЕТАНУ, АКРИЛОВИМИ
- КЛЕЯМИ І (АБО) МОНТАЖНИХ КЛЕЙКИХ СТІЧОК.СТАНДАРТНИЙ КОЛІР: СІРИЙ
- ДОВЖИНА ТРУБКИ: 2 М.
- ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: -40 ДО +85°C
- К-Т ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 0,038 ВТ/М*К

			Товщина ізоляції			
			6 мм	9 мм	13 мм	20 мм
Внутрішні діаметри ізоляції			К-ть метрів в коробці			
2400	12			456	300	134
1/4"	15		440	380	256	134
3/8"	18		400	330	220	126
1/2"	22		320	250	180	108
3/4"	28		250	190	140	96
1"	35		180	150	120	70
1 1/4"	42		150	110	90	60
1 1/2"	48			90	70	48
	54			70	66	48
2"	60			66	48	40
	63			66	48	
2 1/2"	76			48	40	26
3"	89				30	24
3 1/2"	102				24	20
	108				22	16
4"	114				22	14

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ INSUL-TUBE



ТИП INSUL-TUBE ІЗОЛЯЦІЯ ДЛЯ ТРУБ, ПОВІТРОПРОВІДІВ, РЕЗЕРВУАРІВ З ТЕМПЕРАТУРОЮ НОСІЯ В НИХ ВІД - 45 ДО + 105°С. ОБОЛОНКИ (ТРУБКИ) 2-МЕТРОВОЇ ДОВЖИНИ, ЧОРНОГО КОЛЬОРУ. ВНУТРІШНІ ДІАМЕТРИ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТРУБОК ВІД 6 ДО 160 ММ. МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ ЯК НА НАЯВНИЙ ТРУБОПРОВІД, ТАК І В ПРОЦЕСІ МОНТАЖУ.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПРИ 0°С =0,034 Вт/м*К;
- КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ВОЛОГОСТІ > 12000;
- ГРУПА ГОРЮЧОСТІ Г1.
- МОНТАЖ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛЕЮ FIX І (АБО) МОНТАЖНИХ КЛЕЙКИХ СТІЧОК.
- СТАНДАРТНИЙ КОЛІР: ЧОРНИЙ
- ДОВЖИНА ТРУБКИ: 2 М.
- ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: -45 ДО +105°С
- К-Т ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 0,038 Вт/м*К

			Товщина ізоляції					
			6 мм	9 мм	13 мм	19 мм	25 мм	32 мм
Внутрішні діаметри ізоляції			К-ть метрів в коробці					
	6		500	330				
	8			300				
	10		430	290	190	106		
	12		350	250	172	100		
1/4"	15		300	212	140	86		
3/8"	18		280	160	130	78	50	32
1/2"	22		216	140	98	74	42	26
3/4"	28		150	124	86	58	40	24
1"	35		120	92	76	48	32	24
1 1/4"	42			70	56	40	24	18
1 1/2"	48			60	48	30	24	18
	54			60	46	30	22	18
2"	60			60	40	28	22	16
	64			54	40	28	18	14
	70			40	26	28	12	14
2 1/2"	76			54	34	28	18	12
	80				24	14		12
3"	89			36	30	22	14	10
3 1/2"	102			28	30	20		10
	108			28	28	20	10	8
4"	114			28	28	18	10	8
	125				20	18	8	6
	133				18	12	8	6
	140			16	18	10	6	6
	160				16	8	4	4

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ INSUL ROLL

INSUL ROLL ЦЕ ЧОРНА РУЛОННА ІЗОЛЯЦІЯ З ГНУЧКОГО СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКУ ІЗ ЗАКРИТОЮ КОМІРЧАСТОЮ СТРУКТУРОЮ РІЗНОЇ ДОВЖИНИ (ЗАЛЕЖНО ВІД ТОВЩИНИ) ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА У ТЕХНІЦІ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ, ДЕ МИ МАЄМО СПРАВУ З НЕЗВИЧНОЮ ФОРМОЮ (НАПРИКЛАД, ПОВІТРОПРОВОДИ) АБО ВЕЛИКИМ ДІАМЕТРОМ ОБ'ЄКТИ. ЦЕ ІДЕАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОНДЕНСАТУ.

nmc

Insul Roll, Insul Roll XT, Insul Roll XT ALU

Товщина матеріалу	К-ть метрів в коробці
6	20
9	15
13	11
16	9
19	8
25	6
32	4
40	4
50	4

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПРИ 0°C
=0,036 Вт/м*К;
- КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ВОЛОГОСТІ > 12000;
- ГРУПА ГОРЮЧОСТІ Г1.
- СТАНДАРТНИЙ КОЛІР: ЧОРНИЙ
- ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: -40 ДО +105°C

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ INSUL ROLL XT



INSUL ROLL XT Є ІДЕНТИЧНИМ ПРОДУКТОМ ДО INSUL ROLL, ТІЛЬКИ ПОКРИТИМ КЛЕЄМ І СПЕЦІАЛЬНОЮ АРМОВАНОЮ СІТКОЮ. INSUL ROLL XT ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ШВИДКОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ.



Insul Roll, Insul Roll XT, Insul Roll XT ALU	
Товщина матеріалу	К-ть метрів в коробці
6	20
9	15
13	11
16	9
19	8
25	6
32	4
40	4
50	4

- ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПРИ 0°C =0,036 Вт/м*К;
 - КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ВОЛОГОСТІ > 12000;
 - ГРУПА ГОРЮЧОСТІ Г1.
 - СТАНДАРТНИЙ КОЛІР: ЧОРНИЙ
 - ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: -40 ДО +105°C

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ INSUL ROLL XT ALU



INSUL ROLL XT ALU Є ІДЕНТИЧНИМ ДО ROLL XT ОДНАК З ПОКРИТТЯМ З АЛЮМІНІЄВОЮ ПЛІВКОЮ, ЯКА СЛУГУЄ ЗАХИСТОМ ВІД УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНІВ, В РАЗИ ЗБІЛЬШУЄ СРОК СЛУЖБИ МАТЕРІАЛУ. ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ



Insul Roll, Insul Roll XT, Insul Roll XT ALU	
Товщина матеріалу	К-ть метрів в коробці
6	20
9	15
13	11
16	9
19	8
25	6
32	4
40	4
50	4

- ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПРИ 0°C = 0,036 Вт/м*К;
 - КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ВОЛОГОСТІ > 12000;
 - ГРУПА ГОРЮЧОСТІ Г1.
 - СТАНДАРТНИЙ КОЛІР: ЧОРНИЙ
 - ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: -40 ДО +105°C



ТИП INSUL-TUBE ІЗОЛЯЦІЯ ДЛЯ ТРУБ, ПОВІТРОПРОВОДІВ, РЕЗЕРВУАРІВ З ТЕМПЕРАТУРОЮ НОСІЯ В НИХ ВІД - 45 ДО + 105°C. ОБОЛОНКИ (ТРУБКИ) 2-МЕТРОВОЇ ДОВЖИНИ, ЧОРНОГО КОЛЬОРУ. ВНУТРІШНІ ДІАМЕТРИ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТРУБОК ВІД 6 ДО 160 ММ. МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ ЯК НА НАЯВНИЙ ТРУБОПРОВІД, ТАК І В ПРОЦЕСІ МОНТАЖУ.




ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СТАНДАРТНИЙ КОЛІР: ЧОРНИЙ
- ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: -40 ДО +105°C
- К-Т ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 0,036 ВТ/М*К
- ЛЕГКО ТРАНСПОРТУЄТЬСЯ
- ПРАКТИЧНА У ВИКОРИСТАННІ
- МІНІМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ КЛЕЮ
- РУЛОНИ ВІД 10 ДО 50 М (ЗАЛЕЖНО ВІД ДІАМЕТРА)
- ДІАПАЗОН ТОВЩИНОЮ 6, 9, 13 ММ
- ДІАМЕТРИ ВІД 6 ДО 28 ММ
- РОЗМІР УПАКОВКИ 52 × 52 × 21 СМ

	Товщина ізоляції		
	6 мм	9 мм	13 мм
Внутрішні діаметри ізоляції	К-ть метрів в коробці		
6	50	40	26
10	46	34	23
12	40	31	18
15	38	27	17
18		23	15
22		19	14
28		14 40	10



ТРУБА МІДНА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

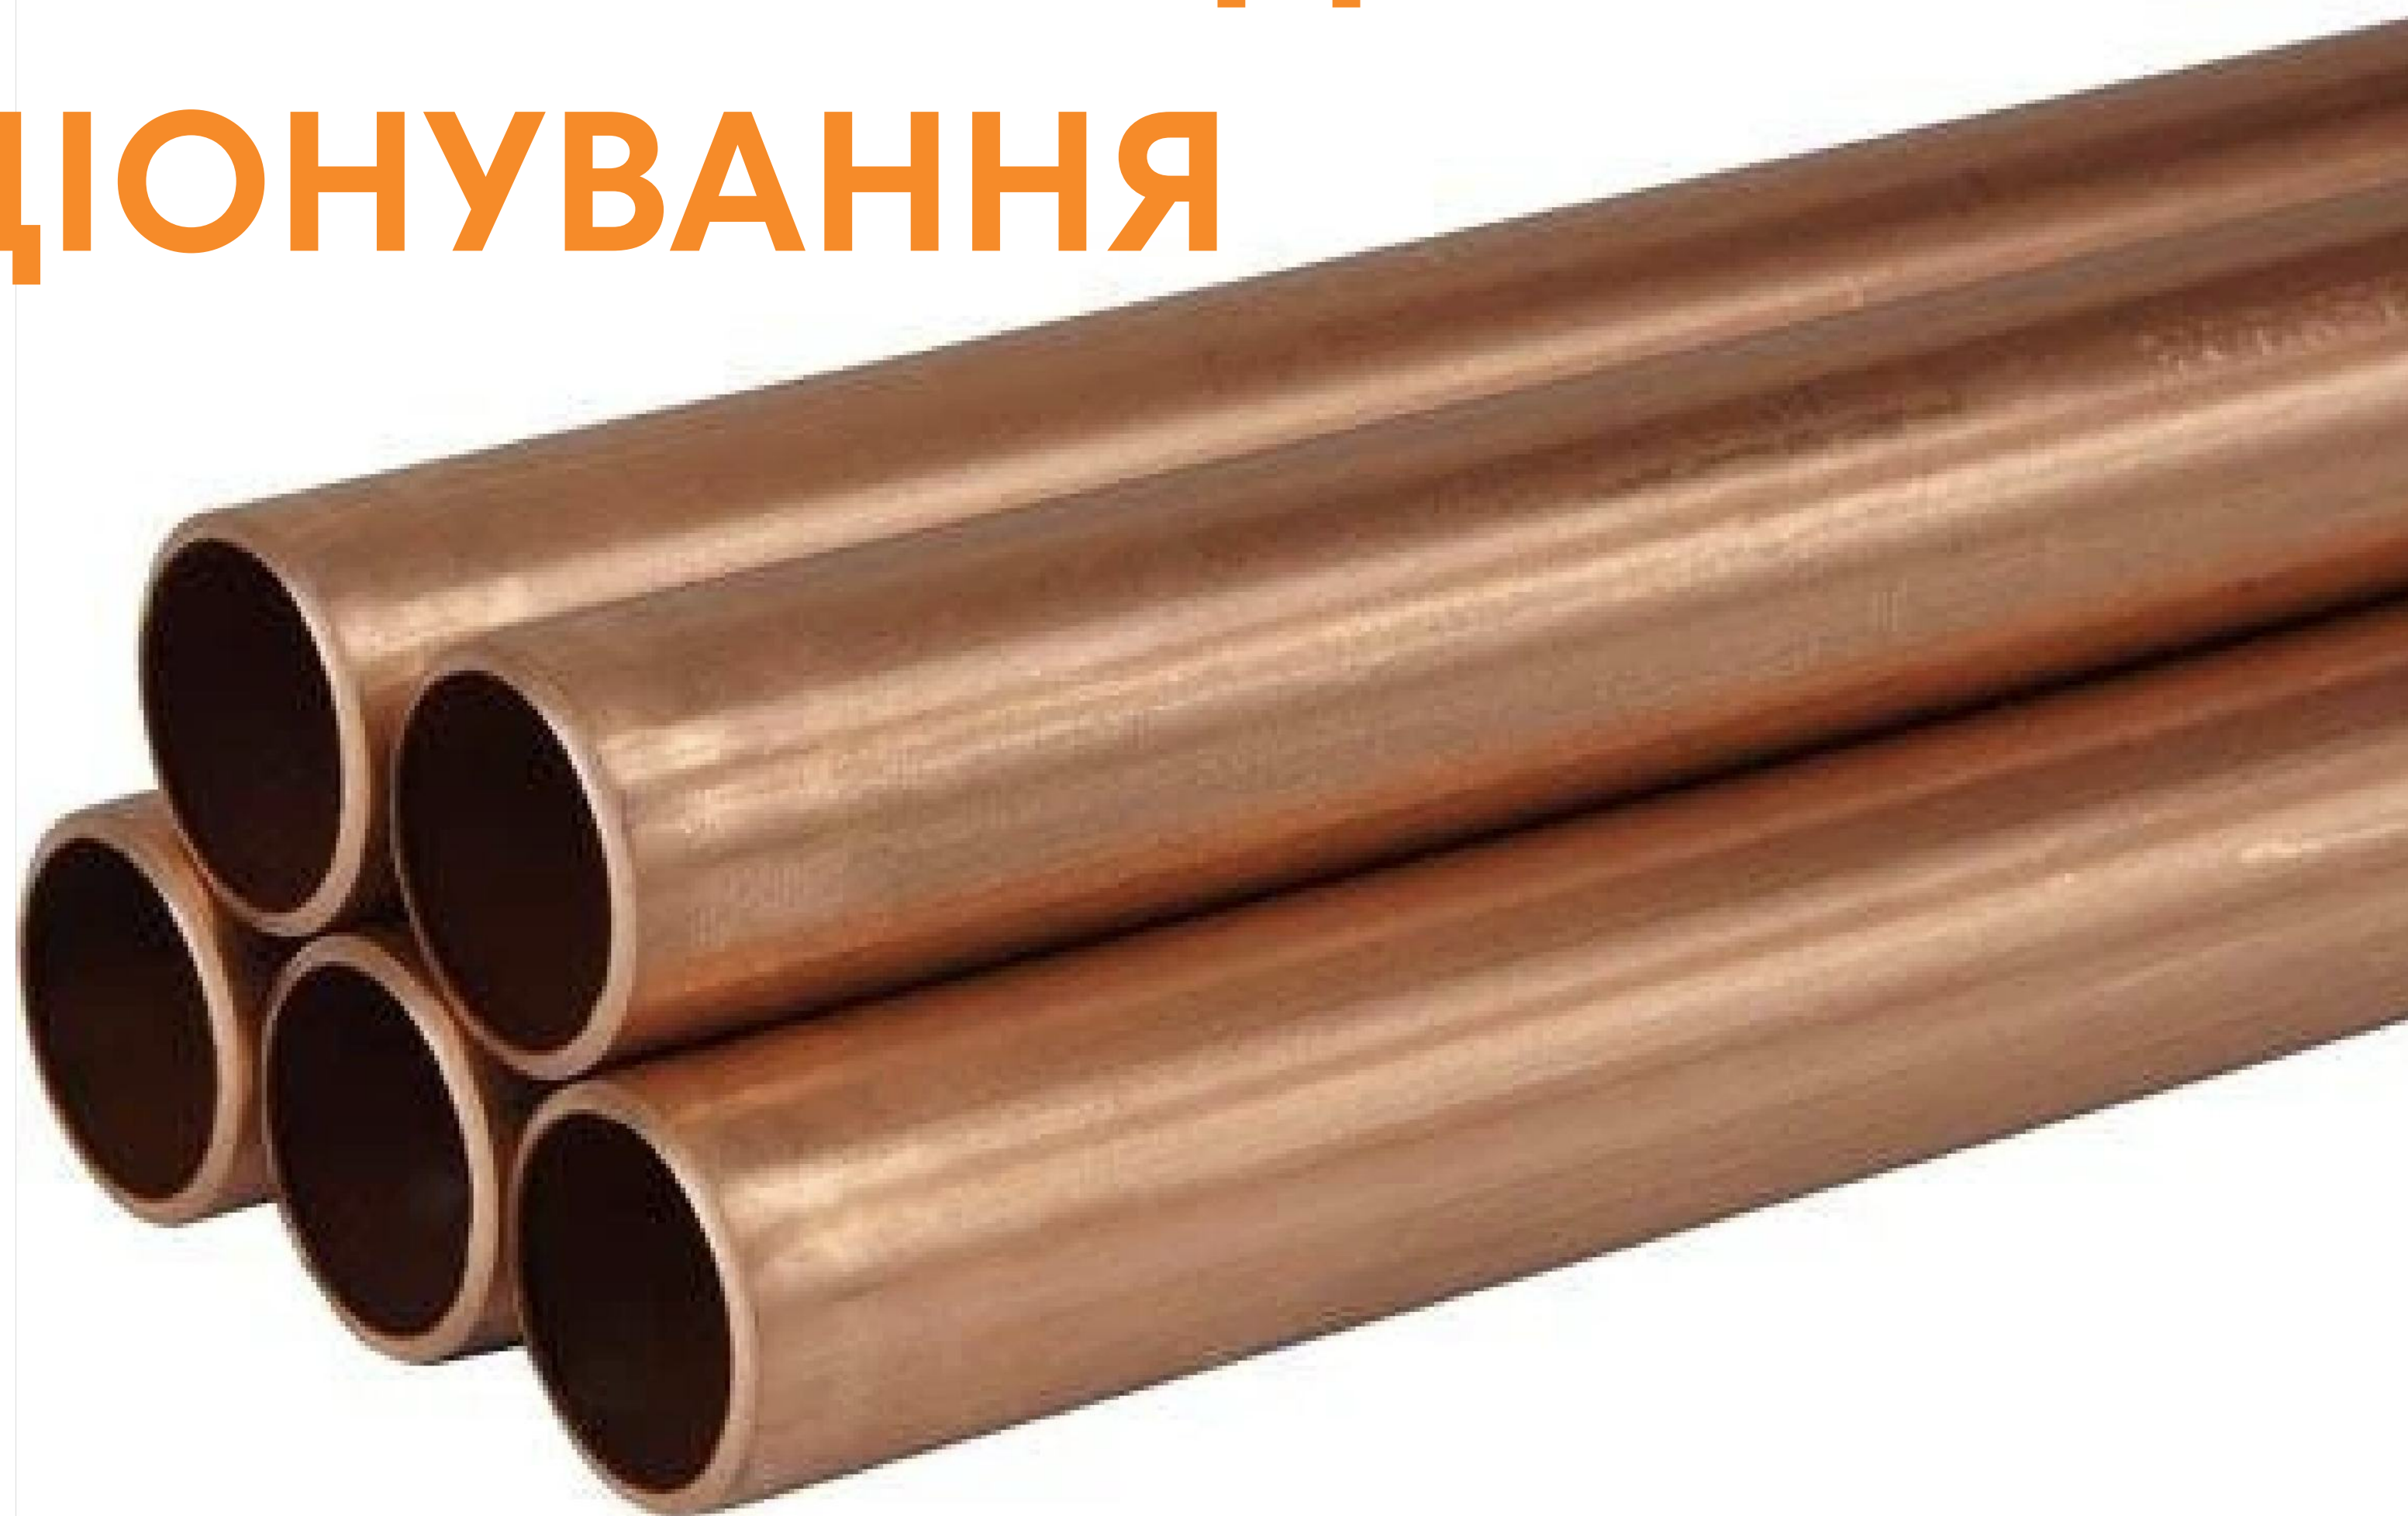

МІДНІ ТРУБИ ВИГОТОВЛЯЮТЬ ІЗ ФОСФОР-ДЕЗОКСІДОВАНОЇ МІДІ (CU-DHP), З МІНІМАЛЬНИМ ВМІСТОМ СИ+АG = 99,90% І ЗАЛИШКОВИМ ВМІСТОМ ФОСФОРУ P = 0,015 ДО 0,040%. ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 20°C: 364 ВТ/М°C КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОВОГО РОЗШИРЕННЯ: 0,00168 ММ/М°C



Внутрішні діаметри		Довжина бухти
1/4"	(6,35 / 0,81 мм)	Бухти 50 м, (45,75 м, 30м)
3/8"	9,53 / 0,81 мм)	
1/2"	(12,70 / 0,81 мм)	
5/8"	(15,88 / 0,89 мм)	
3/4"	(19,05 / 1,07 мм)	
7/8"	(22,23 / 1,14 мм)	
1.1/8"	(28,58 / 1,27 мм)	Труба 5 м
1.3/8"	(34,93 / 1,40 мм)	
1.5/8"	(41,28/ 1,52 мм)	
2.1/8"	(53,98 / 1,78 мм)	



ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ НОМАФОНІК ROLL+UF

ПРОДУКТ СКЛАДАЄТЬСЯ З НЕСПІНЕНОЇ ГУМИ ТА СПІНЕНОГО СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКУ. ПОЄДНУЄ В СОБІ ПЕРЕВАГИ МАТА ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ (АКУСТИЧНА ІЗОЛЯЦІЯ) І СПІНЕНОГО МАТА (ТЕПЛО- І ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ). МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ДЛЯ ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ: ВЕНТИЛЯЦІЙНІ КАНАЛИ, САНІТАРНІ УСТАНОВКИ (НАПРИКЛАД, КАНАЛІЗАЦІЙНІ ТРУБИ), А ТАКОЖ У БУДІВНИЦТВІ.

nmc

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВАГА: 3,5 КГ/М² + СПІНЕНИЙ ШАР АБО
- 5КГ/М² + СПІНЕНИЙ ШАР
- РОБ. ТЕМП: -25 С ДО +85 С
- РОЗМІР: 1000Х2000 ММ
- ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ: 0,036 [Вт/мК]

Форми постачання

Рулон 3мм товщини (2 м²)

Рулон 6мм товщини (2 м²)

Рулон 10мм товщини (2 м²)

Рулон 16мм товщини (2 м²)

Рулон 19мм товщини (2 м²)

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ НОМАФОНІК PU

ХВИЛЕПОДІБНА АКУСТИЧНА ПАНЕЛЬ ЗІ СПІНЕНОГО ПОЛІУРЕТАНУ., ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОГЛИНАННЯ ТА РОЗСІЮВАННЯ ЗВУКІВ. МАТЕРІАЛ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В БУДІВНИЦТВІ І В ПРОМИСЛОВОСТІ, ОСОБЛИВО ЯКЩО У ВАС Є МІСЦЯ, ДЕ Є ПОТРЕБА У ЗМЕНШЕННІ ВІДЛУННЯ І РЕВЕРБЕРАЦІЇ, НАПРИКЛАД, ЛЕКЦІЙНІ ЗАЛИ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ ТА СТУДІЇ ЗАПИСУ.

nmc

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВАГА: 3,5 КГ/М² + СПІНЕНИЙ ШАР АБО
- 5КГ/М² + СПІНЕНИЙ ШАР
- РОБ. ТЕМП: -25 С ДО +85 С
- РОЗМІР: 1000Х2000 ММ
- ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ: 0,036 [Вт/мК]

Форми постачання

Рулон 30мм товщини (2 м²)

Рулон 40мм товщини (2 м²)

Рулон 50мм товщини (2 м²)

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ НОМАФОНІК UF

МАТЕРІАЛ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ З НЕСПІНЕНОЇ ГУМИ . МАТЕРІАЛ ЗНИЖУЄ ШУМ, ЯКИЙ ВИПРОМІНЮЮТЬ РІЗНІ ТИПИ СЕРЕДОВИЩ, НАПРИКЛАД, ПОТІК ПОВІТРЯ, ВОДА, КАНАЛІЗАЦІЯ. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В БУДІВНИЦТВІ В ЯКОСТІ ШАРУ В ПЕРЕГОРОДКАХ І СТЕЛІ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ. МАТЕРІАЛ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЗАГАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ, В УСТАНОВКАХ HVAC І, ЗОКРЕМА, ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ ТА САНІТАРНИХ УСТАНОВОК.

nmc

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- ВАГА: 3,5 - 5 КГ/М
- РОБ. ТЕМП: -30 С ДО +80 С
- РОЗМІР: 1000X2000 ММ

Форми постачання

Високий мат щільністю
приблзно 2000 кг/м (2м²)

(близько 5 кг/м²)
товщина 2,8 мм

(приблизно 3,5 кг/м)
товщина 2 мм

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ НОМАФОНІК PYRAMID

КУСТИЧНА ПАНЕЛЬ У ФОРМІ ПІРАМІДИ З ПОЛІУРЕТАНУ, МАТЕРІАЛ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОГЛИНАННЯ ТА РОЗСІЮВАННЯ ЗВУКІВ. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В БУДІВНИЦТВІ, ПРОМИСЛОВОСТІ, А ОСОБЛИВО В ТЕХНІЦІ ТА АВТОМОБІЛЕБУДУВАННІ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВІДЛУННЯ ТА РЕВЕРБЕРАЦІЇ.

nmc

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВАГА: 3,5 КГ/М² + СПІНЕНИЙ ШАР АБО 5КГ/М² + СПІНЕНИЙ ШАР
- РОБ. ТЕМП: -25 С ДО +85 С
- РОЗМІР: 1000Х2000 ММ
- ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ: 0,036 [Вт/мК]

Форми постачання

рулон 4 мм (2 м²)

рулон 5 мм (2 м²)

рулон 6 мм (2 м²)

рулон 7 мм (2 м²)

рулон 8 мм (2 м²)

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ НОМАФОНІК PU+UF

ХВИЛЕПОДІБНА АКУСТИЧНА ПАНЕЛЬ ЗІ СПІНЕНОГО ПОЛІУРЕТАНУ., ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОГЛИНАННЯ ТА РОЗСІЮВАННЯ ЗВУКІВ. МАТЕРІАЛ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В БУДІВНИЦТВІ І В ПРОМИСЛОВОСТІ, ОСОБЛИВО ЯКЩО У ВАС Є МІСЦЯ, ДЕ Є ПОТРЕБА У ЗМЕНШЕННІ ВІДЛУННЯ І РЕВЕРБЕРАЦІЇ, НАПРИКЛАД, ЛЕКЦІЙНІ ЗАЛИ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ ТА СТУДІЇ ЗАПИСУ.

nmc

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- ВАГА: 21 - 25 КГ/МЗ
- РОБ. ТЕМП: -5 С ДО +55 С
- РОЗМІР: 1000Х2000 ММ

Форми постачання

рулон 2 мм (2 м²)

рулон 3 мм (2 м²)

рулон 4 мм (2 м²)

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ODE R-FLEX ROLL

ГНУЧКИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПОВІТРОПРОВОДІВ, ВИГОТОВЛЕНИЙ У ВИГЛЯДІ ЛИСТІВ ЗІ СПІНЕНОГО СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКУ. З НИЗЬКОЮ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЮ, ВИСОКИМ ОПОРОМ ДИСФУЗІЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ І ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ, ВІН Є НАЙКРАЩИМ ІЗОЛЯЦІЙНИМ МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЙ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ, ПРЯМОКУТНИХ І КРУГЛИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ. ВИРОБЛЯЮТЬСЯ З РІЗНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТОВЩИНИ І ШИРИНИ. ВИСОКОЯКІСНИЙ КАУЧУК ODE R-FLEX - ЦЕ СУЧАСНА ІЗОЛЯЦІЯ З ВИСОКИМИ ФІЗИЧНИМИ ТА ХІМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ЩО УСПІШНО ЗАРЕКОМЕНДУВАЛА СЕБЕ ПІД ЧАС МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ДІАПАЗОНІ ТЕМПЕРАТУР ВІД -200°C ДО +105°C. КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ПАРПРОНИКНЕННЮ $M \geq 7000$. КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ λ ПРИ $10^\circ\text{C} \leq 0,038 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$. КОЛІР - ЧОРНИЙ. ШИРИНА РУЛОНУ - 1М.



ТИП	МАРКА	Рулон м/кв.
ODE Roll, Roll XT, Roll XT ALU, Roll XT MET	6	30
	9	24
	13	14
	19	10
	25	8
	32	6
	40	4
	50	4

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ODE R-FLEX ROLL XT



ГНУЧКИЙ МАТЕРІАЛ З САМОКЛЕЙНОЮ ОСНОВОЮ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПОВІТРОПРОВІДІВ, ВИГОТОВЛЕНИЙ У ВИГЛЯДІ ЛИСТІВ ЗІ СПІНЕНОГО СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКУ. З НИЗЬКОЮ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЮ, ВИСОКИМ ОПОРОМ ДИФУЗІЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ І ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ, ВІН Є НАЙКРАЩИМ ІЗОЛЯЦІЙНИМ МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЙ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ, ПРЯМОКУТНИХ І КРУГЛИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ. ВИРОБЛЯЮТЬСЯ З РІЗНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТОВЩИНИ І ШИРИНИ. ВИСОКОЯКІСНИЙ КАУЧУК ODE R-FLEX - ЦЕ СУЧАСНА ІЗОЛЯЦІЯ З ВИСОКИМИ ФІЗИЧНИМИ ТА ХІМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ЩО УСПІШНО ЗАРЕКОМЕНДУВАЛА СЕБЕ ПІД ЧАС МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ДІАПАЗОНІ ТЕМПЕРАТУР ВІД -200°C ДО +105°C. КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ ПАРПРОНИКНЕННЮ $M \geq 7000$. КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ λ ПРИ 10°C $\leq 0,038$ Вт/(м·К). КОЛІР - ЧОРНИЙ. ШИРИНА РУЛОНУ - 1М.



ТИП	МАРКА	Рулон м/кв.
ODE Roll, Roll XT, Roll XT ALU, Roll XT MET	6	30
	9	24
	13	14
	19	10
	25	8
	32	6
	40	4
	50	4

ODE R-FLEX ROLL XT ALU




R-FLEX ROLL XT ALU ЦЕ ГНУЧКИЙ МАТЕРІАЛ ІЗ САМОКЛЕЙНОЮ ОСНОВОЮ І ПОКРИТТЯМ З АЛЮМІНІЄВОЇ ФОЛЬГИ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПОВІТРОПРОВОДІВ, ВИГОТОВЛЕНИЙ У ВИГЛЯДІ ЛИСТІВ ЗІ СПІНЕНОГО СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКУ. З НИЗЬКОЮ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЮ, ВИСОКИМ ОПОРОМ ДИСФУЗІЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ І ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ, ВІН Є НАЙКРАЩИМ ІЗОЛЯЦІЙНИМ МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ, ПРЯМОКУТНИХ І КРУГЛИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ.



ТИП	МАРКА	Рулон м/кв.
ODE Roll, Roll XT, Roll XT ALU, Roll XT MET	6	30
	9	24
	13	14
	19	10
	25	8
	32	6
	40	4
	50	4

ODE R-FLEX ROLL XT MET

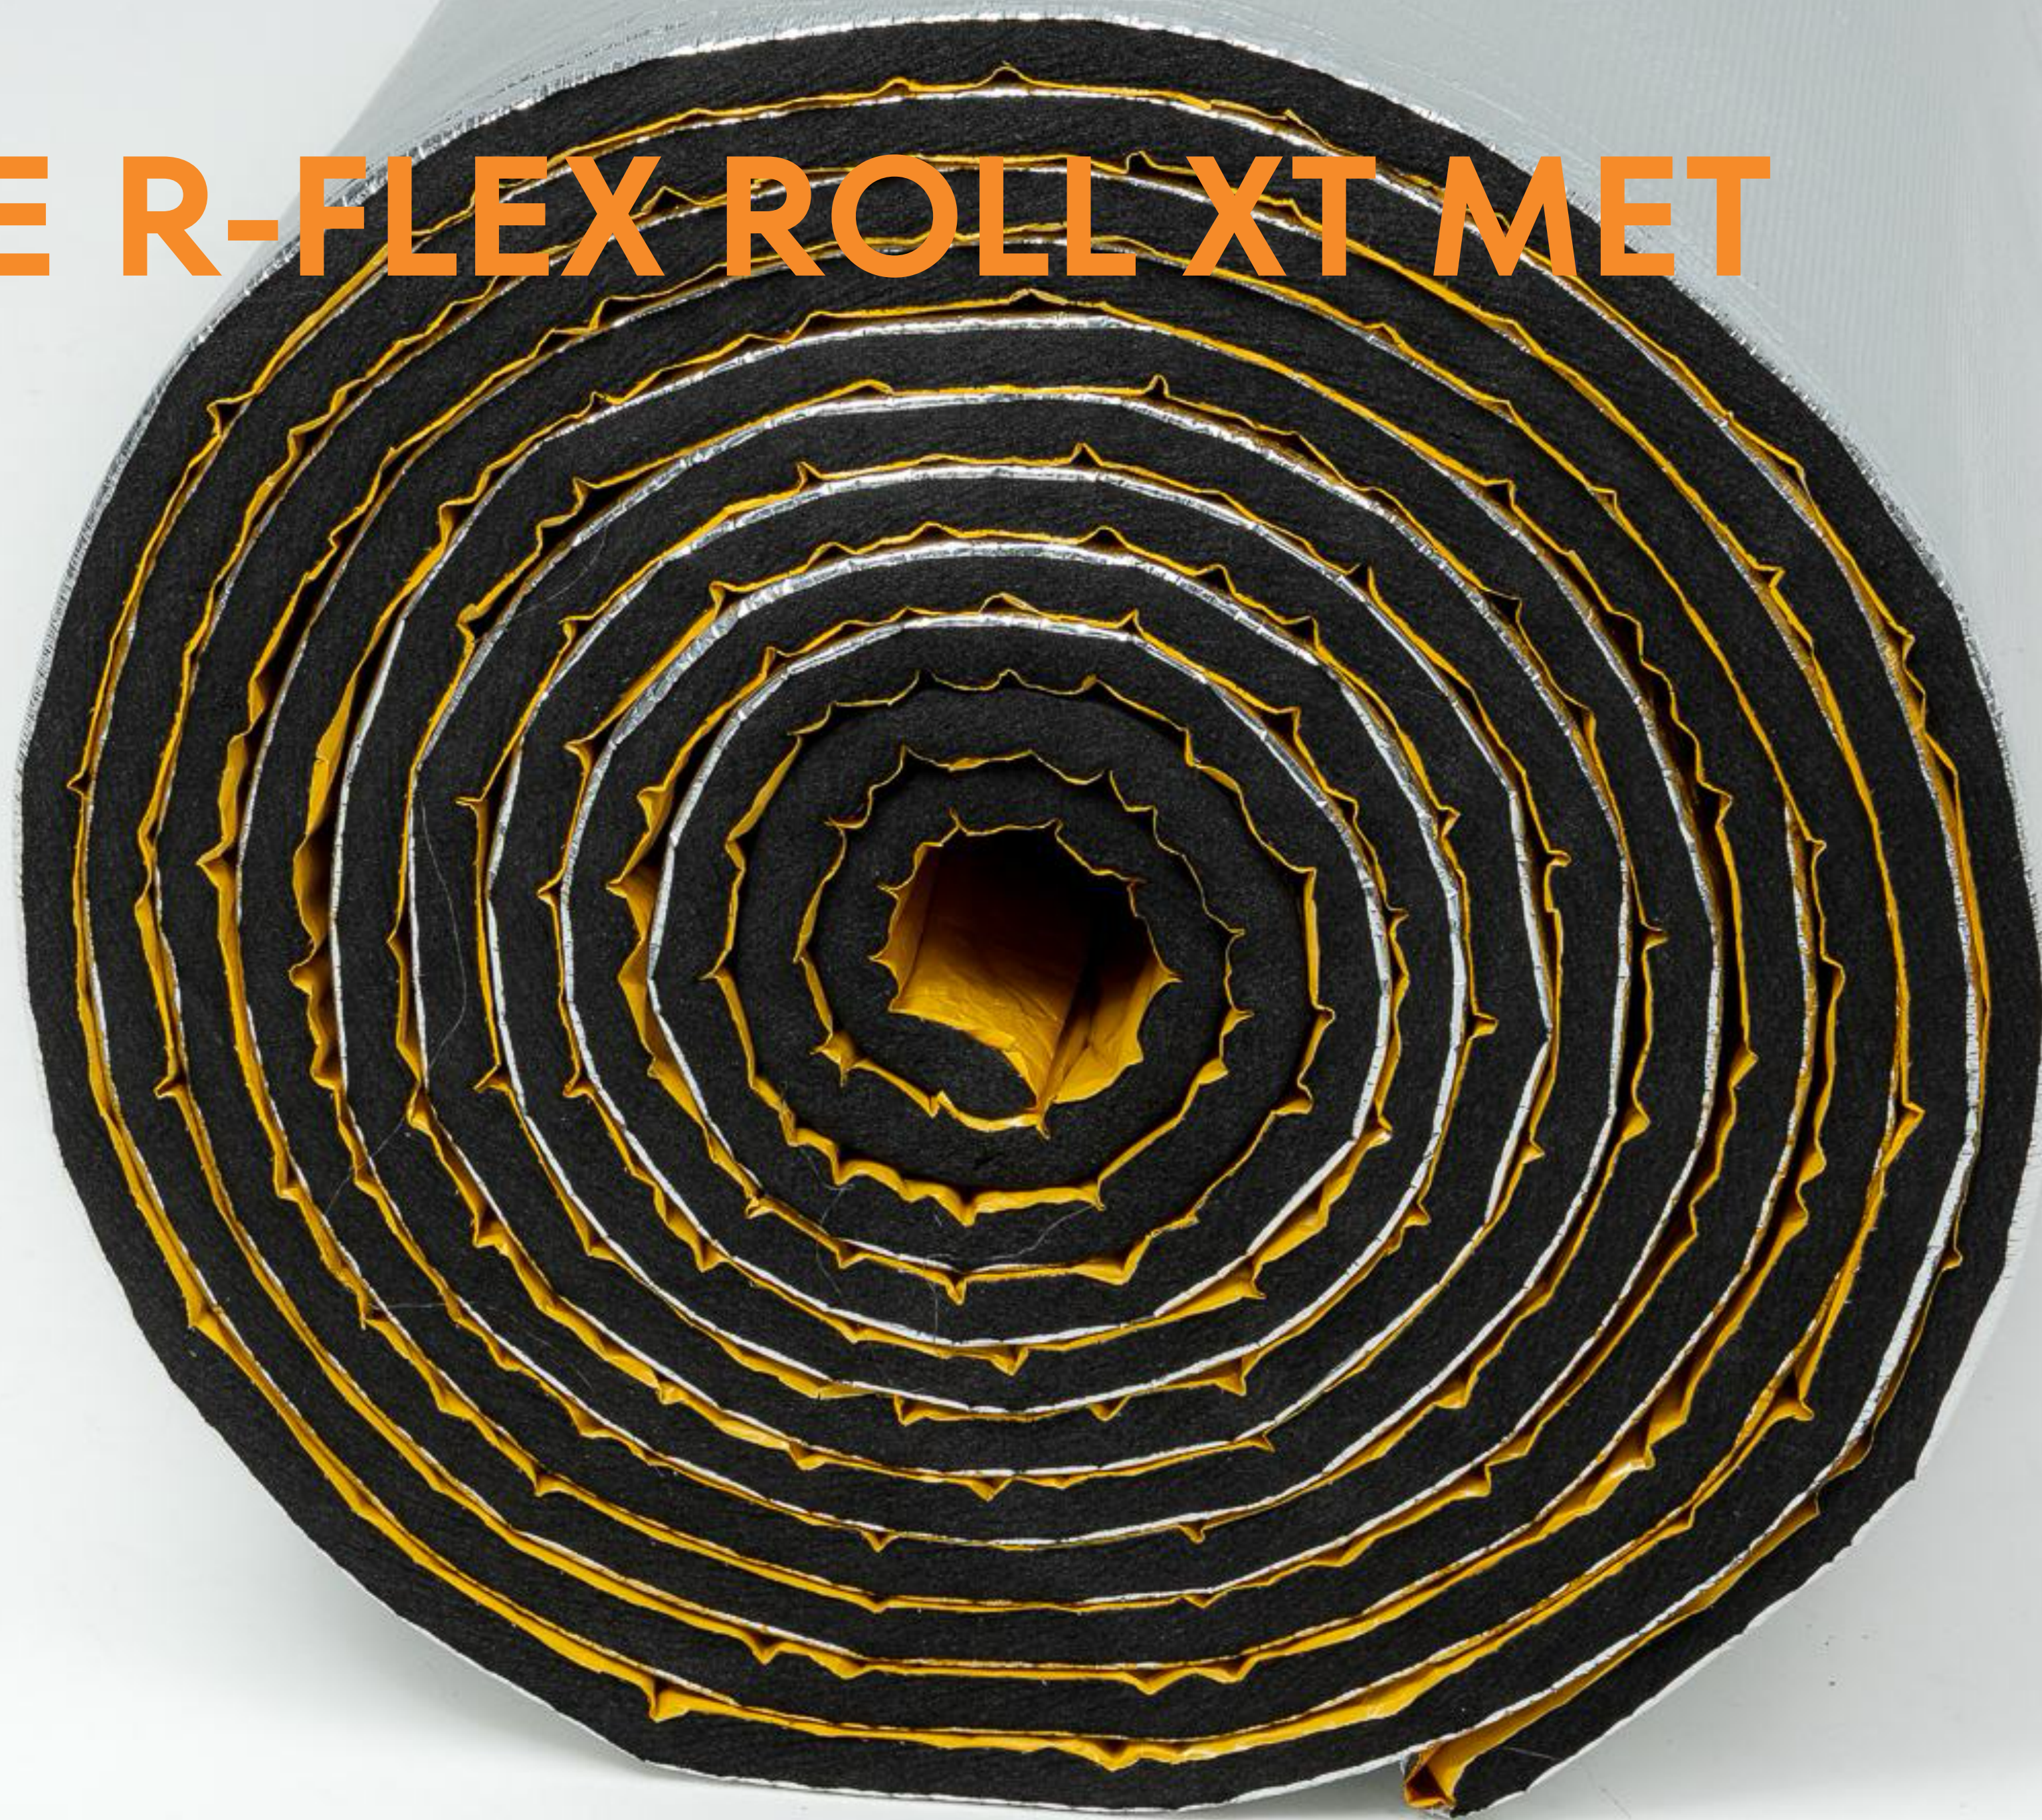

R-FLEX ROLL XT MET ЦЕ ГНУЧКИЙ МАТЕРІАЛ ІЗ САМОКЛЕЙНОЮ ОСНОВОЮ ТА МЕТАЛІЗОВАНОЮ ПЛІВКОЮ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПОВІТРОПРОВІДІВ, ВИГОТОВЛЕНИЙ У ВИГЛЯДІ ЛИСТІВ ЗІ СПІНЕНОГО СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКУ. З НИЗЬКОЮ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЮ, ВИСОКИМ ОПОРОМ ДИСФУЗІЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ І ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ, ВІН Є НАЙКРАЩИМ ІЗОЛЯЦІЙНИМ МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ, ПРЯМОКУТНИХ І КРУГЛИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ.



ТИП	МАРКА	Рулон м/кв.
ODE Roll, Roll XT, Roll XT ALU, Roll XT MET	6	30
	9	24
	13	14
	19	10
	25	8
	32	6
	40	4
	50	4

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ODE

R-FLEX PIPE



ТИП INSUL-TUBE ІЗОЛЯЦІЯ ДЛЯ ТРУБ, ПОВІТРОПРОВІДІВ, РЕЗЕРВУАРІВ З ТЕМПЕРАТУРОЮ НОСІЯ В НИХ ВІД - 45 ДО + 105°С. ОБОЛОНКИ (ТРУБКИ) 2-МЕТРОВОЇ ДОВЖИНИ, ЧОРНОГО КОЛЬОРУ. ВНУТРІШНІ ДІАМЕТРИ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТРУБОК ВІД 6 ДО 160 ММ. МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ ЯК НА НАЯВНИЙ ТРУБОПРОВІД, ТАК І В ПРОЦЕСІ МОНТАЖУ.



	Товщина ізоляції					
	6 мм	9 мм	13 мм	19 мм	25 мм	32 мм
Внутрішні діаметри ізоляції	К-ть метрів в коробці					
6	496	312	204			
10	364	292	186			
12	316	260	160			
15	266	204	126			
18	220	186	126	72		
22	190	146	106	68	44	
28	148	130	80	62	40	
35	124	98	78	46	34	26
42	108	94	64	42	32	20
48		80	56	38	26	18
60		72	44	34	22	18
76		54	42	28	16	14
89		52	38	24	18	12
114		38	30	18	14	10



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ODE

R-FLEX PIPE ALU

ТИП INSUL-TUBE ІЗОЛЯЦІЯ ДЛЯ ТРУБ, ПОВІТРОПРОВІДІВ, РЕЗЕРВУАРІВ З ТЕМПЕРАТУРОЮ НОСІЯ В НИХ ВІД - 45 ДО + 105°С. ОБОЛОНКИ (ТРУБКИ) 2-МЕТРОВОЇ ДОВЖИНИ, ЧОРНОГО КОЛЬОРУ. ВНУТРІШНІ ДІАМЕТРИ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТРУБОК ВІД 6 ДО 160 ММ. МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ ЯК НА НАЯВНИЙ ТРУБОПРОВІД, ТАК І В ПРОЦЕСІ МОНТАЖУ.




	Товщина ізоляції					
	6 мм	9 мм	13 мм	19 мм	25 мм	32 мм
Внутрішні діаметри ізоляції	К-ть метрів в коробці					
6	496	312	204			
10	364	292	186			
12	316	260	160			
15	266	204	126			
18	220	186	126	72		
22	190	146	106	68	44	
28	148	130	80	62	40	
35	124	98	78	46	34	26
42	108	94	64	42	32	20
48		80	56	38	26	18
60		72	44	34	22	18
76		54	42	28	16	14
89		52	38	24	18	12
114		38	30	18	14	10

ХІМІЧНО ЗШИТИЙ СПІНЕНИЙ ПОЛІЕТИЛЕН

ХІМІЧНО ЗШИТИЙ СПІНЕНИЙ ПОЛІЕТИЛЕН Є УНІВЕРСАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ — ОДНОЧАСНО ЗБЕРІГАЄ ТЕПЛО, ЗАХИЩАЄ ВІД ВОЛОГИ І ВОГКОСТІ, ГАСИТЬ ВІБРАЦІЇ І ШУМ, МОЖЕ ДУБЛЮВАТИСЯ РІЗНИМИ МАТЕРІАЛАМИ (ТКАНИНА, ФОЛЬГА, КЛЕЙ, ШКІРА, ПЛАСТИК, КАРТОН ТОЩО), ЛЕГКО КЛЕЇТЬСЯ, ПІДДАЄТЬСЯ ПОРІЗКИ ТА ПЕРЕРОБКИ.

BERKQSAN

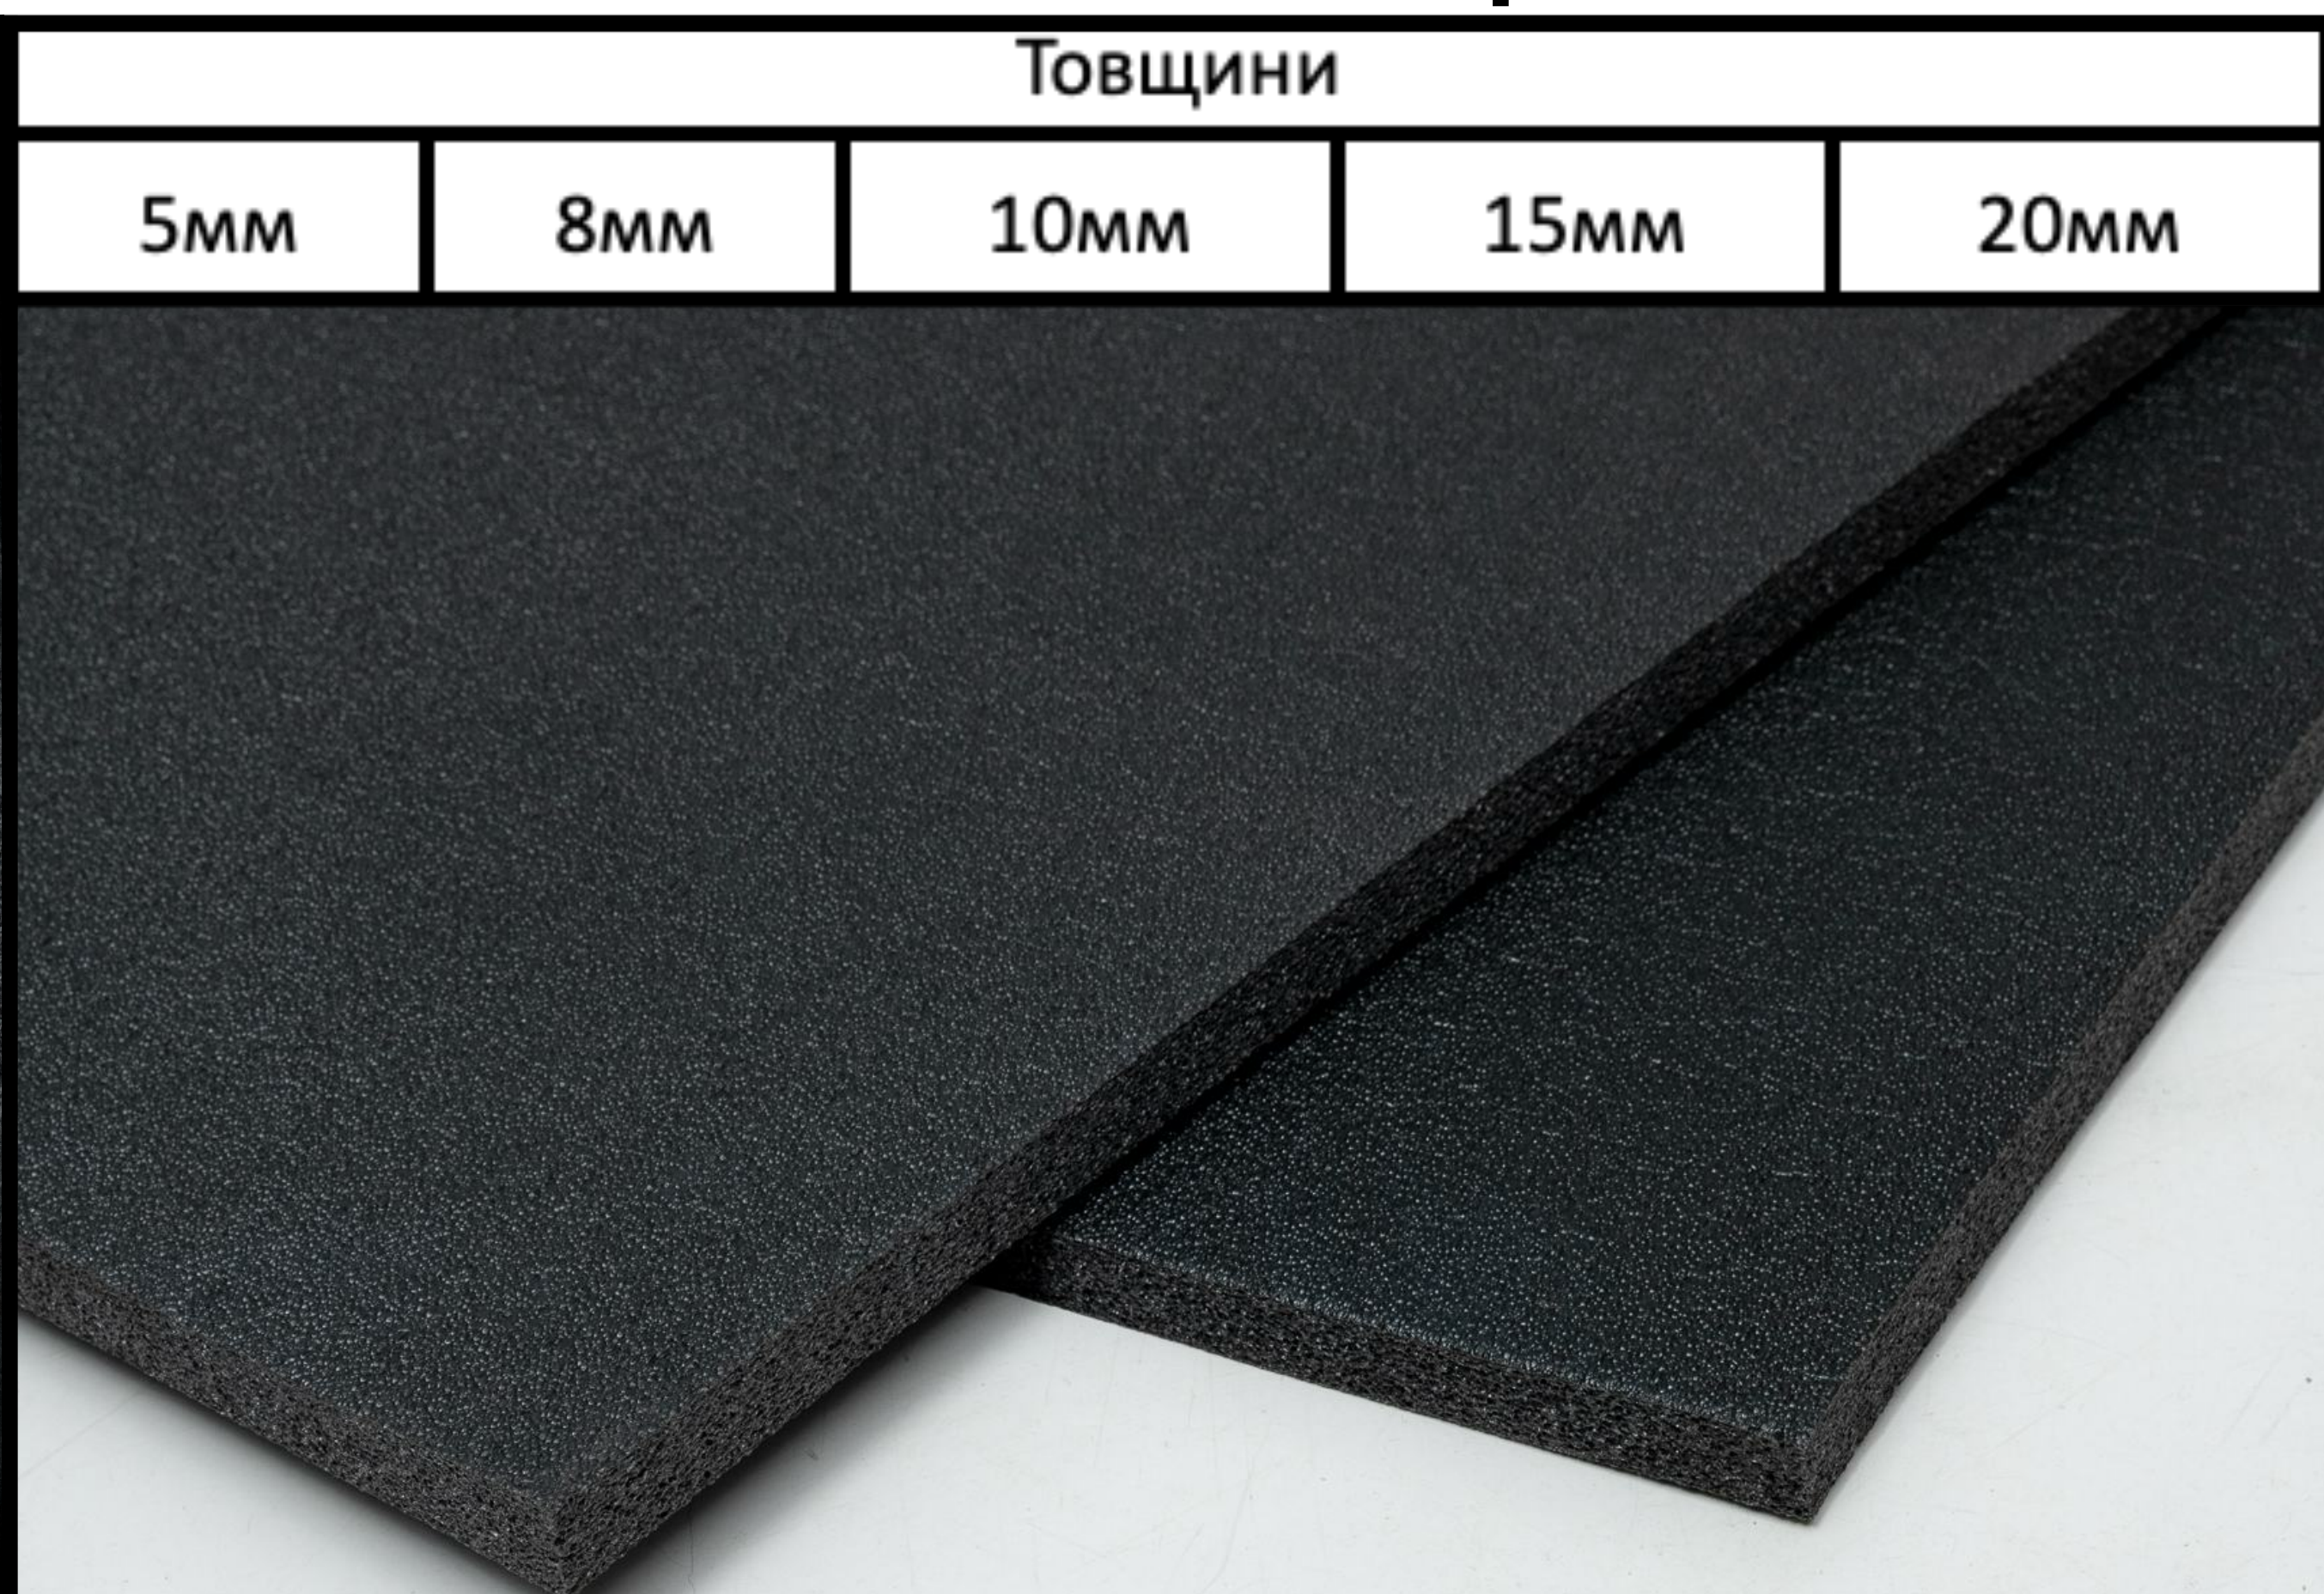

ЛИСТОВИЙ ХІМІЧНО ЗШИТИЙ СПІНЕНИЙ ПОЛІЕТИЛЕН

ЛИСТ ХІМІЧНО ЗШИТОГО СПІНЕНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ BERKOSAN — ЗРУЧНА ЗАГОТОВКА ДЛЯ ЛОЖЕМЕНТІВ, ВСТАВОК І ЗАХИСНИХ ПРОКЛАДОК. ТОЙ САМИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО Й У РУЛОНІ, АЛЕ У ФОРМАТІ, ГОТОВОМУ ДО РОЗКРОЮ: ЩІЛЬНА ЗАКРИТА СТРУКТУРА ТРИМАЄ ФОРМУ ПІД ВИРУБКУ ТА ФРЕЗЕРУВАННЯ, НЕ КРИШИТЬСЯ, НЕ ЗАЛИШАЄ ЖИРНИХ СЛІДІВ І ТОЧНО ВІДПОВІДАЄ ТОВЩИНІ. ЛЕГКО РІЖЕТЬСЯ НОЖЕМ ЧИ НА ВЕРСТАТІ, СКЛЕЮЄТЬСЯ Й ЛАМІНУЄТЬСЯ. ІДЕАЛЬНИЙ ТАМ, ДЕ ПОТРІБЕН АКУРАТНИЙ ПОСАДКОВИЙ ПРОФІЛЬ ПІД ІНСТРУМЕНТ, ОПТИКУ ЧИ ТЕХНІКУ. ДОСТУПНИЙ В ЧОРНОМУ ТА БІЛОМУ КОЛЬОРАХ.


BERKOSAN

BLOCKSOUND (КОМПОЗИТНІ АКУСТИЧНІ СЕНДВІЧ- ПАНЕЛІ)



BLOCKSOUND — ТРИШАРОВА АКУСТИЧНА СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ І ФЛАГМАН ЛІНІЙКИ. ДО АКУСТИЧНОГО ПОРОЛОНУ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ ТА СПІНЕНОГО КАУЧУКУ ДОДАНО ШАР ХІМІЧНО ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ, ЩО БЕРЕ НА СЕБЕ УДАРНИЙ ШУМ І ДОДАЄ ПАНЕЛІ ЖОРСТКОСТІ. РЕЗУЛЬТАТ — ЗНИЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ШУМУ ДО 65 ДБ RW ЗА ТОВЩИНИ ВСЬОГО КІЛЬКА САНТИМЕТРІВ. ЧОТИРИ МОДИФІКАЦІЇ — LITE, STANDART, PRO І PRO+ — ДАЮТЬ ЗМОГУ ПІДІБРАТИ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ ВІД КОМФОРТНОГО ЗНИЖЕННЯ ШУМУ ДО СТУДІЙНОЇ ТИШІ. УСІ ПАНЕЛІ САМОКЛЕЙНІ, НАПІВЖОРСТКІ ТА ЛЕГКІ. МАКСИМУМ АКУСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ В ОДНІЙ ПЛИТІ.

ЛТРЕЙД

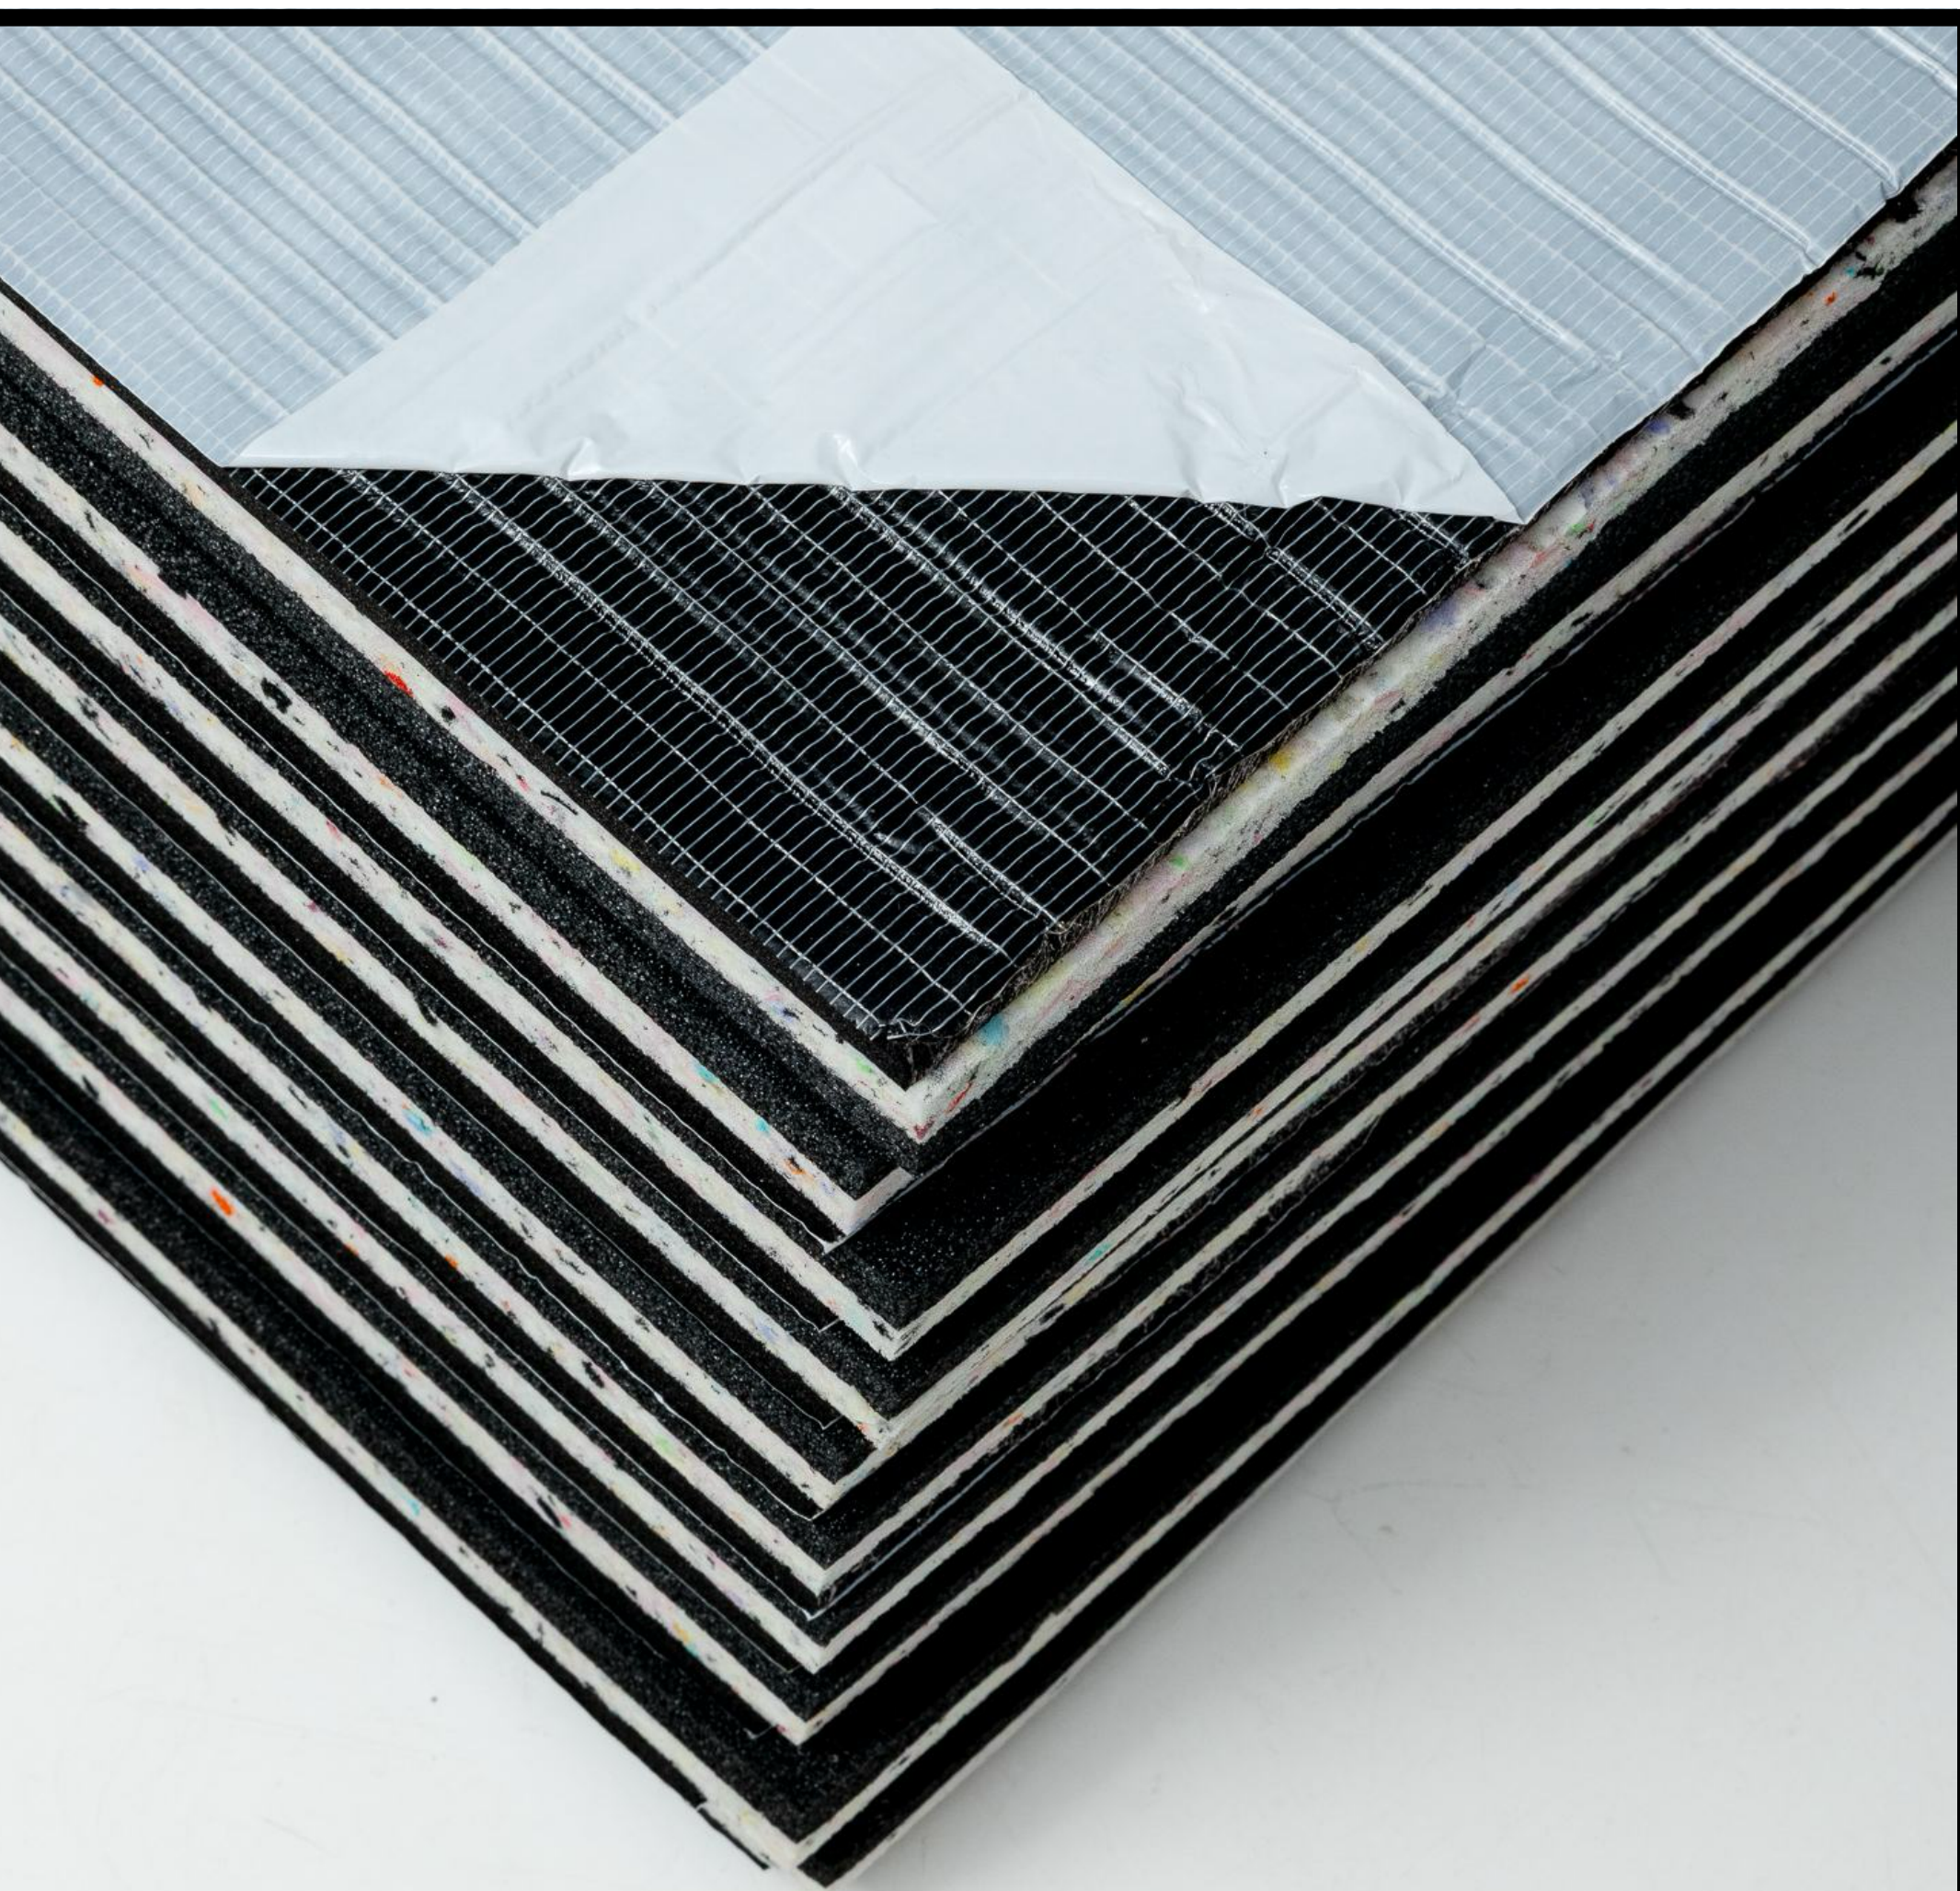

ПОТРІЙНА ДІЯ: ХРЕ (УДАРНИЙ ШУМ) + ПОРОЛОН 120 КГ/М³ (ПОГЛИНАННЯ) + КАУЧУК (ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ). ДО 65 ДБ RW, КОЕФ. ЗВУКОПОГЛИНАННЯ 0,65. ЧОТИРИ РІВНІ: LITE → STANDART → PRO → PRO+. САМОКЛЕЙНА, НАПІВЖОРСТКА, ЛЕГКА (≈3 КГ/М²). МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІНІЙКИ.

BLOCKSOUND (КОМПОЗИТНІ АКУСТИЧНІ СЕНДВІЧ- ПАНЕЛІ)

BLOCKSOUND DUO — ДВОШАРОВА АКУСТИЧНА СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ, ЩО ПОЄДНУЄ ДВА ПРИНЦИПИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗВУКОМ. ШАР АКУСТИЧНОГО ПОРОЛОНУ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ (120 кг/м^3) ПОГЛИНАЄ ЗВУКОВІ ХВИЛІ ТА ПРИБИРАЄ ВІДЛУННЯ, А ЩІЛЬНИЙ ШАР СПІНЕНОГО КАУЧУКУ ВІДБИВАЄ Й ГАСИТЬ ПОВІТРЯНИЙ ТА УДАРНИЙ ШУМ. ТОНКА, АЛЕ ЕФЕКТИВНА — ДОЗВОЛЯЄ СУТЄВО ЗНИЗИТИ ШУМ, МАКСИМАЛЬНО ЗБЕРІГАЮЧИ КОРИСНИЙ ПРОСТІР ПРИМІЩЕННЯ. САМОКЛЕЙНА ОСНОВА РОБИТЬ МОНТАЖ НА СТІНИ Й СТЕЛІ ШВИДКИМ. РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛА КЛАСУ КОМФОРТ І ПРЕМІУМ.

атрейд

ПОДВІЙНА ДІЯ: ПОРОЛОН 120 кг/м^3
ПОГЛИНАЄ ЗВУК І ВІДЛУННЯ, КАУЧУК
ВІДБИВАЄ ПОВІТРЯНИЙ ТА УДАРНИЙ ШУМ.
ТОНКА ПАНЕЛЬ — ЕКОНОМИТЬ ПРОСТІР.
САМОКЛЕЙНИЙ МОНТАЖ. ТРИ ТОВЩИНИ
(19/24/29 мм) ПІД РІЗНІ РІВНІ ЗАДАЧІ.

ПІНОПОЛІЕТИЛЕНОВЕ ПОЛОТНО



ПІНОПОЛІЕТИЛЕНОВЕ ПОЛОТНО - УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ЗНАЙШОВ СВОЄ ШИРОКЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК В БУДІВНИЦТВІ, ТАК І В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВOSTІ. ЗАВДЯКИ СВОЇМ ВЛАСТИВОСТЯМ, ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЮ, ГІДРОІЗОЛЯЦІЮ І ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЮ. ПОЛОТНО ППЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІДКЛАДКИ ПІД ЛАМІНОВАНІ ПІДЛОГОВІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПРИХОВУВАННЯ ДРІБНИХ ДЕФЕКТІВ МІЖ ОСНОВОЮ І ФІНІШНИМ ПОКРИТТЯМ З ЛАМІНАТУ, А ТАКОЖ В ЯКОСТІ ЗАХИСНОГО ОБГОРТКОВОГО МАТЕРІАЛУ. ЩІЛЬНІСТЬ - 20 КГ/М³.ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ - 0.038 ВТ/МК;
-40С +70С

ЛТРЕЙД




ПІНОПОЛІЕТИЛЕНОВЕ ЛАМІНОВАНЕ ПОЛОТНО



ПІНОПОЛІЕТИЛЕНОВЕ ЛАМІНОВАНЕ ПОЛОТНО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ПОЛОТНО ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ ЗАКРИТОЮ ПОРИСТОЇ СТРУКТУРИ РІЗНОЇ ТОВЩИНИ, ЛАМІНОВАНЕ МЕТАЛІЗОВАНОЮ ПЛІВКОЮ. ТОВЩИНА ПОЛОТНА ВАРІЮЄТЬСЯ ВІД 2 ДО 10 ММ. ІЗОЛЯЦІЯ ДОЗВОЛЯЄ ВДЯГНУТИ ІНЖЕНЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ В «ЕСТЕТИЧНУ УПАКОВКУ» І ЗАПОБІГАЄ ТЕПЛОВИМ ВТРАТАМ, ЦЕ ЗБІЛЬШУЄ ТЕРМІН СЛУЖБИ ОБЛАДНАННЯ, ЗАХИЩАЄ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ТА ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ЛАМІНОВАНЕ ПОЛОТНО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ЯК З МЕТАЛІЗОВАНОЮ ПЛІВКОЮ З ОДНОГО БОКУ, ТАК І З ЛИПКИМ ШАРОМ. ЩІЛЬНІСТЬ - 20 КГ/МЗ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ - 0.038 ВТ/МК; -40С +70С

атрейд

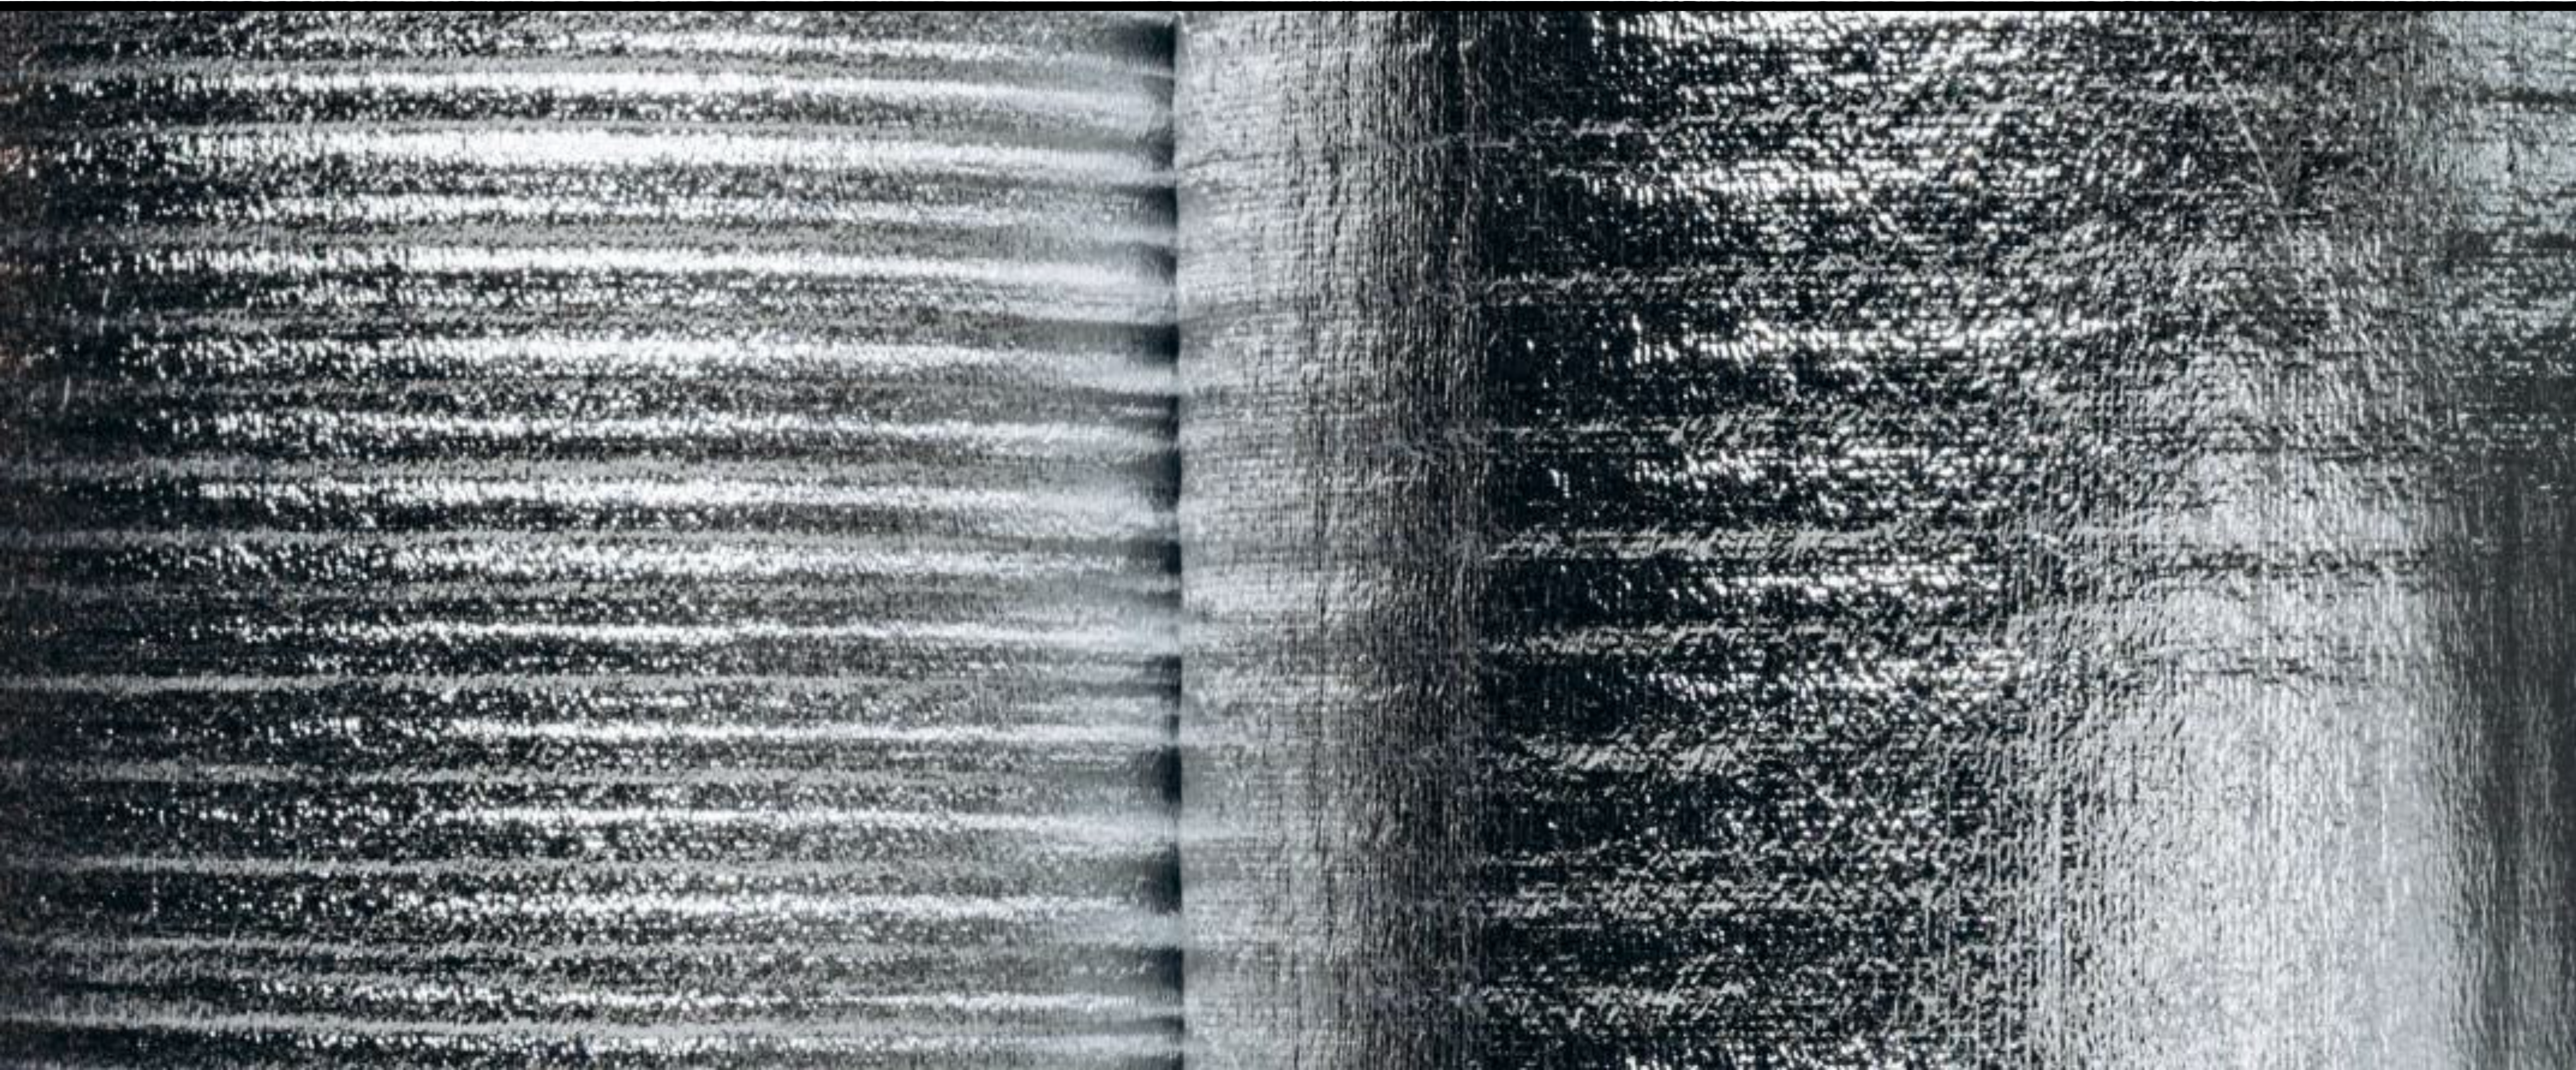

СКЛОВАТА ODE STARFLEX SILTE



R-FLEX ROLL XT MET ЦЕ ГНУЧКИЙ МАТЕРІАЛ ІЗ САМОКЛЕЙНОЮ ОСНОВОЮ ТА МЕТАЛІЗОВАНОЮ ПЛІВКОЮ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПОВІТРОПРОВІДІВ, ВИГОТОВЛЕНИЙ У ВИГЛЯДІ ЛИСТІВ ЗІ СПІНЕНОГО СИНТЕТИЧНОГО КАУЧУКУ. З НИЗЬКОЮ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЮ, ВИСОКИМ ОПОРОМ ДИСФУЗІЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ І ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ, ВІН Є НАЙКРАЩИМ ІЗОЛЯЦІЙНИМ МАТЕРІАЛОМ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЙ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ, ПРЯМОКУТНИХ І КРУГЛИХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ.



Товщина			
	50 мм	100 мм	150 мм
Теплопровідність	0,037 Вт/мК	0,037 Вт/мК	0,037 Вт/мК
Параметри рулона, м	Рулон 15м ²	Рулон 9,6 м ²	Рулон 8,2 м ²
	Рулон 24м ²		
Щільність	12кг/м ³	13кг/м ³	14кг/м ³



ALLFIX ВІБРОАКУСТИЧНИЙ ГЕРМЕТИК



ALLFIX ГЕРМЕТИК — РОЗРОБКА ALLTRADE, ЩО ЗАКРИВАЄ ОСТАННІ «МІСТКИ ЗВУКУ». ЕЛАСТИЧНИЙ ШУМОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ГЕРМЕТИК ЗАПОВНЮЄ ЩІЛИНИ Й СТИКИ МІЖ ІЗОЛЯЦІЄЮ ТА СТІНАМИ, ПІДЛОГОЮ ЧИ ПЕРЕКРИТТЯМ, ДЕ НАВІТЬ НАЙМЕНШИЙ ЗАЗОР ПРОПУСКАЄ ШУМ І ХОЛОД. ЗРУЧНИЙ У НАНЕСЕННІ ТА ДОСТУПНИЙ ЗА ЦІНОЮ — ФІНАЛЬНИЙ ШТРИХ ЯКІСНОГО МОНТАЖУ.


alltrade



ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

- НАДІЙНО ГЕРМЕТИЗУЄ ШВИ ТА СТИКИ БУДЬ-ЯКИХ ТОВЩИН
- МАЄ ПОКРАЩЕНІ ВІБРОАКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
- НЕЙТРАЛЬНИЙ (НЕ ВИКЛИКАЄ КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ)
- МАЄ ВИСОКУ ТЕРМО- ТА ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО БІЛЬШОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (БЕТОНУ, ЦЕГЛИ, ШТУКАТУРКИ, СКЛА, КЕРАМІКИ, МЕТАЛІВ, ЛАКОВАНОЇ АБО ФАРБОВАНОЇ ДЕРЕВИНИ ТОЩО)
- АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ ТА СТІЙКИЙ ДО ВПЛИВУ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. НЕ ТЕМНІЄ З ЧАСОМ
- СТІЙКИЙ ДО ЦВІЛІ (МІСТИТЬ ФУНГІЦИДИ)
- БЕЗ РІЗКОГО ЗАПАХУ. ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ В ПОГАНО ПРОВІТРЮВАНИХ ПРИМІЩЕННЯХ

ALLFIX УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ

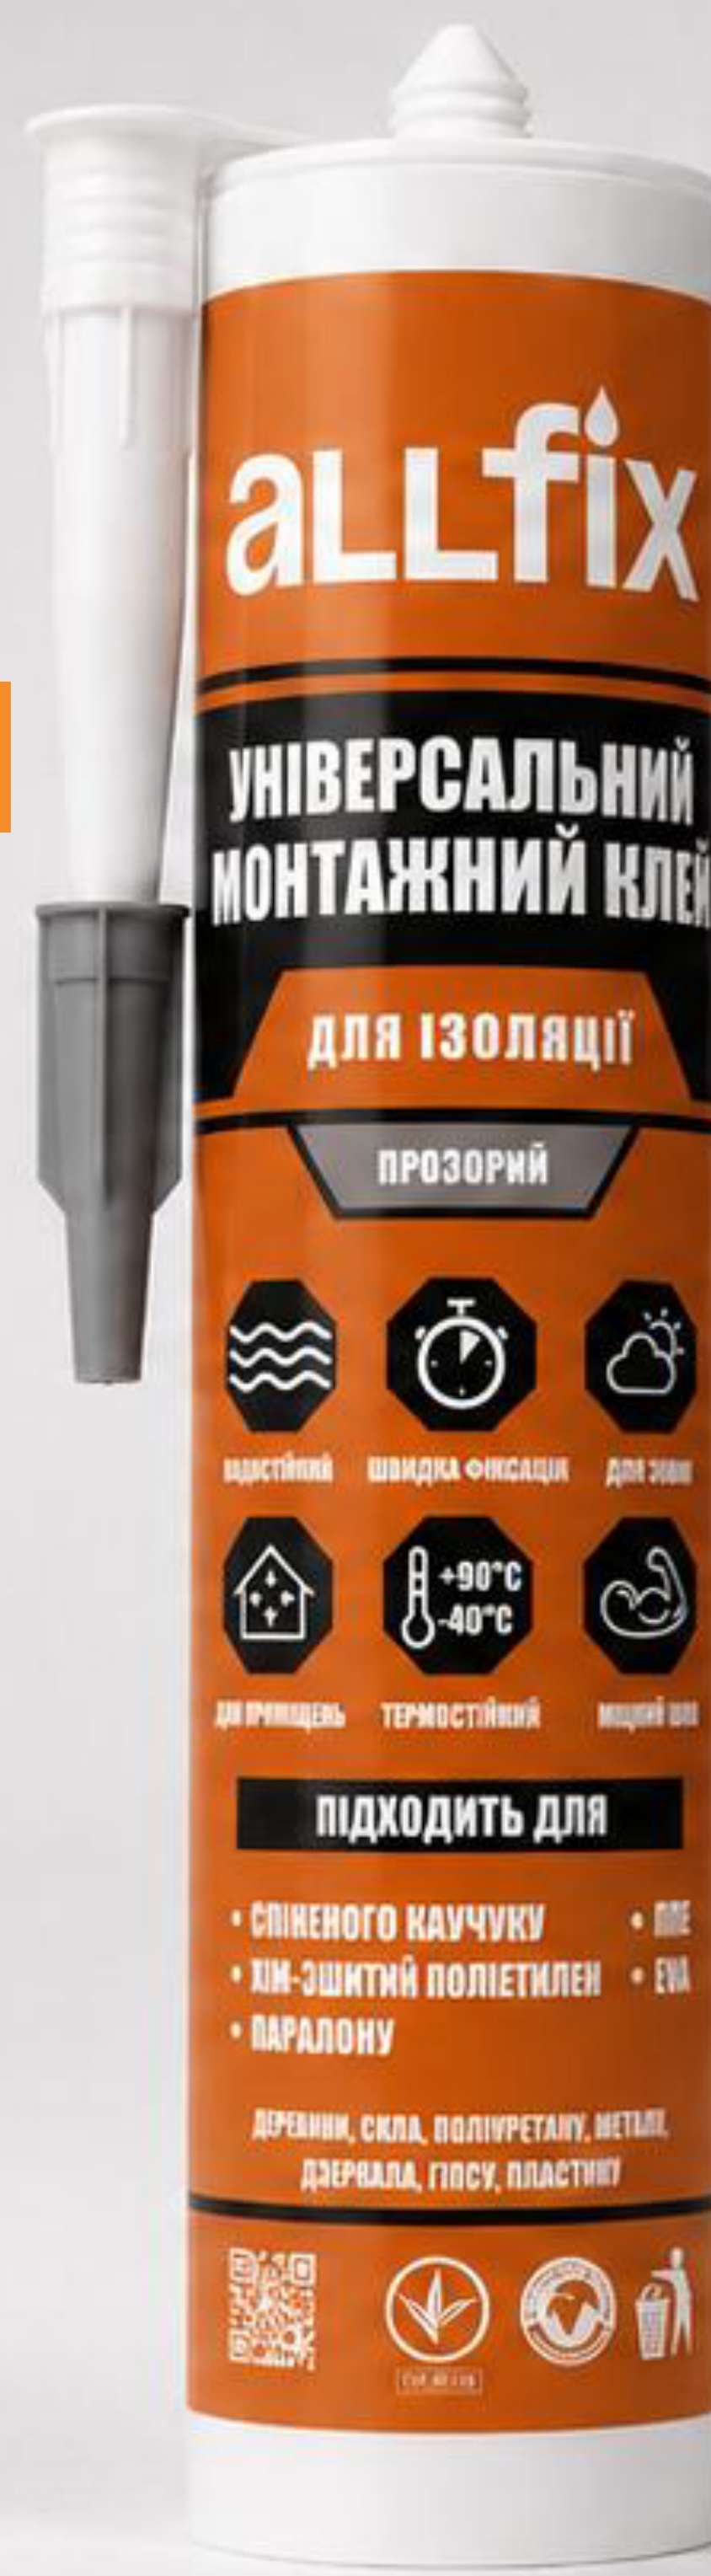

ALLFIX КЛЕЙ — МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ. ЗА СУТТЮ — ПОТУЖНІ «РІДКІ ЦВЯХИ», АДАПТОВАНІ ПІД КАУЧУК І СПІНЕНИЙ ПОЛІЕТИЛЕН: МІЦНО ТРИМАЄ ІЗОЛЯЦІЮ НА СТІНІ, СТЕЛІ ЧИ МЕТАЛІ Й ЗАЛИШАЄТЬСЯ ДОСТУПНИМ ЗА ЦІНОЮ. ГІДНА АЛЬТЕРНАТИВА ДОРОГОМУ ІМПОРТУ ДЛЯ ТИХ, ХТО РАХУЄ БЮДЖЕТ ОБ'ЄКТА БЕЗ ВТРАТИ НАДІЙНОСТІ МОНТАЖУ.

АТРЕЙД



ПРИЗНАЧЕННЯ: для якісного монтажу, ідеальний для надійного приклеювання виробів з обробленої деревини, дзеркал, скла, пластику (окрім поліетилену, поліпропілену, бітуму та тefлону), елементів з поліуретанової піни та гіпсу до більшості будівельних поверхонь.

ВЛАСТИВОСТІ: добра адгезія до більшості будівельних поверхонь; значна сила початкового зчеплення; міцний, еластичний, довговічний шов; не руйнує дзеркальні покриття; термостійкість від -40°C до +90°C; водостійкий; для зовнішніх і внутрішніх робіт.



АТРЕЙД

03148, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА 11/1

+380 44 407 29 55



WWW.ALLTRADE.COM.UA